


## 10. Mantella corallo

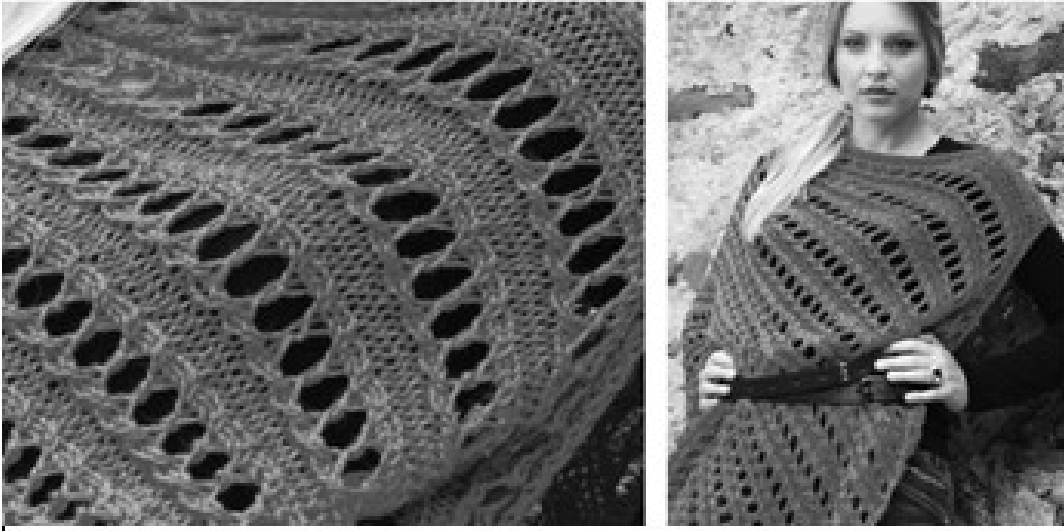

**Facile**

**Taglie**

Small (Medium)

**Misure**

**Larghezza** 82 cm

**Lunghezza** cm 137 (142) cm

**OCCORRENTE**

8 (9) gomitoli di filato ALPACA (Filatura di Crosa) 40% alpaca fine, 35% lana merino, 25% acrilico (200 m/50 gr), col. n. 70 (corallo)

Un paio di ferri n. 8

Un ago da lana con punta arrotondata Segna-maglie


**CAMPIONE**

12 m. e 16 ferri: = 10 cm a ventagli traforati lavorati con i f. n. 8 e con il filato messo doppio.

**PUNTI IMPIEGATI**

**M. passata a dir.:** passare 1 m. sul f. destro senza lavorarla prendendola a rov. e tenendo il filo dietro.



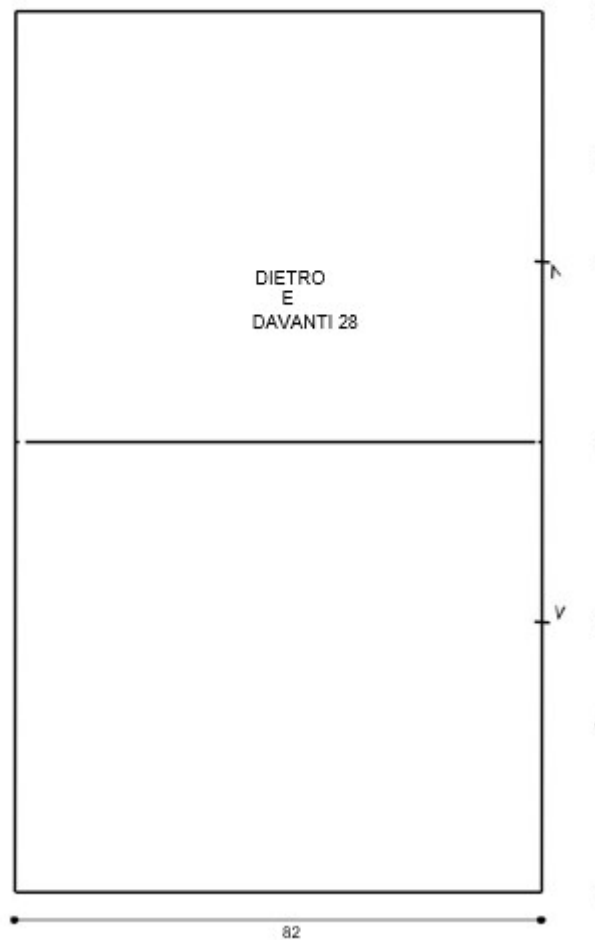

**Ventagli traforati** (si lavorano su un n. di m. multiplo di 6 + 4):

- 1° f. (dir. del lavoro): 3 rov., \* 2 ins. a dir., 2 gett., 1 acc., 2 rov. \*, rip. sempre da \* a \* fino all'ultima m., term. con 1 rov.  
 2° f. (rov. del lavoro): 1 dir., \* 2 dir., 1 rov., 1 dir. nel 1° gett., 1 rov. nel 2° gett., 1 rov. \*, rip. sempre da \* a \* fino alle ultime 3 m., term. con 3 dir.  
 3° f. (dir. del lavoro): 3 rov., \* 4 dir., 2 rov. \*, rip. sempre da \* a \* fino all'ultima m., term. con 1 rov.  
 4° f. (rov. del lavoro): 1 dir., \* 2 dir., 4 rov. \*, rip. sempre da \* a \* fino alle ultime 3 m., term. con 3 dir.  
 Rip. sempre dal 1° al 4° f.

**Costa passata a destra** (si lavora su 3 m.):

- 1° f. (dir. del lavoro): 1 m. passata a dir., 1 rov., 1 dir. 2° f. (rov. del lavoro): 1 rov., 1 m. passata a dir., 1 rov. Rip. sempre il 1° e il 2° f.

**Costa passata a sinistra** (si lavora su 3 m.):

- 1° f. (dir. del lavoro): 1 dir., 1 rov., 1 m. passata a dir., 2° f. (rov. del lavoro): 1 rov., 1 m. passata a dir., 1 rov. Rip. sempre il 1° e il 2° f.

**NOTA:** il capo è realizzato con il filato messo doppio.

**ESECUZIONE**

Il dietro e il davanti sono lavorati contemporaneamente.

Con i f. n. 8 avv. 100 m. e lav. impostando il lavoro come segue: 3 m. a costa passata a destra, 94 m. a ventagli traforati, 3 m. a costa passata a sinistra.

A cm 137 (142) di alt. tot., dopo aver lavorato un 4° f. dei ventagli traforati, intrecc. tutte le m. lavorandole come si presentano.



## **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Mettere un segna-maglie nella m. di margine del lato destro del pannello, a cm 70 (72,5) di alt. tot., su entrambi i lati del segna-maglie precedente, a cm 28 dallo stesso, mettere un altro segna-maglie.

Piegare il pannello in corrispondenza del segna-maglie centrale, facendo così sovrapporre gli altri due segna-maglie.

A partire dai segna-maglie sovrapposti cucire i margini sovrapposti del lato destro per cm 16 (18,5) procedendo verso le estremità del pannello. Lasciare aperti i margini laterali successivi

