

## 19. Giacca con cappuccio



**Facile**

**Taglie**

Small (Medium)

**Misure**

**Busto** 102 (112) cm

**Lunghezza** 55 (59) cm

**OCCORRENTE**

16 (18) gomitoli di filato PAMPAS (Filatura di Crosa) 31% alpaca fine, 31% lana merino, 38% acrilico (55 m/ 50 gr) colore n. 2 **(A)** (cammello)

1 gomitolo di filato JENNY (Filatura di Crosa) 65% poliestere, 35% poliammide, (26 m/40 gr) col. n. 10 **(B)** (marrone)

Un paio di ferri n. 5

Un paio di ferri lunghi n. 5 Un paio di ferri n.

6

Un ago da lana con punta arrotondata Una cerniera

apribile lunga cm 50 (53)

**CAMPIONE**

12 m. e 22 ferri: = 10 cm a grana di riso lavorata con i f. n. 5.

**PUNTI IMPIEGATI** Maglia tubolare.

**Grana di riso. Maglia rasata.**

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

**ESECUZIONE**

**Dietro:** con i f. n. 5 e il col. A, avv. 71 (75) m.; per il bordo lav. 6 f. a maglia tubolare.

Pros. a grana di riso, distribuendo 10 (8) dim. nel corso del 1° f. [= 61 (67) m.].

A cm 35 (37,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scallo manica, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. e 1 m. per 2 (3) volte [= 49 (53) m.]. A cm 20 (21,5) dall'inizio dello scallo manica, intrecc. tutte le m.

**Davanti sinistro:** con i f. n. 5 e il col. A, avv. 37 (41) m. e lav. il bordo come il dietro.

Pros. a grana di riso, distribuendo 6 (7) dim. nel corso del 1° f. e lasciando a sinistra 0 (1) m. di viv. [= 31 (34) m.].

A cm 35 (37,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scallo manica, intrecc. a destra 4 m. e pros. intrecciando ancora 1 m. ogni 2 f. per 2 (3) volte [= 25 (27) m.].

A cm 15 (16) dall'inizio dello scallo manica, per lo scollo, intrecc. a sinistra, 6 (7) m. e pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 2 m. per 2 volte, 1 m. [=14 (15) m.].



A cm 20 (21,5) dall'inizio dello scalfio manica, intrecc. tutte le m. rimaste per la spalla.

**Davanti destro:** lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico. Iniziare lo scalfio manica dopo aver lavorato un f. sul dir. e lo scollo dopo aver lavorato un f. sul rov. **Manica:** con i f. n. 5 e il col. A, avv. 41 (43) m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. a grana di riso, distribuendo 6 dim. nel corso del 1° f. [= 35 (37) m.]. A cm 5 (4) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m., poi 1 m. ogni 10 (12) f. per altre 6 (7) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) e sulle m. aumentate pros. la grana di riso [= 49 (53) m.].

A cm 46 (47,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 4 m. e pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 1 m. per 10 (12) volte, 2 m. per 3 volte [= 9 m.].

A cm 59 (62) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Bordo cappuccio:** con i f. n. 6 e il col. B avv. 14 m. e lav. a m. rasata. A cm 70 (72) di alt. tot. intrecc. tutte le m.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle.


Per il cappuccio, con i f. n. 5 e il col. A ripr. a dir. 19 (21) m. dallo scollo del davanti destro, 29 (31) m. lungo lo scollo del dietro e 19 (21) m. dallo scollo del davanti sinistro [= 67 (73) m.].

Lav. a grana di riso.

A cm 21 (22) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., nel corso del f. seg., intrecc. la m. centrale, e proseguire le due parti separatamente, intrecciando verso il centro, ogni 2 f., 1 m. per 6 volte, 2 m. per 2 volte [= 23 (26) m. per ogni parte].

Intrecc. tutte le m. Piegare il cappuccio a metà in larghezza facendo coincidere le m. intrecciate delle due parti e cucirle



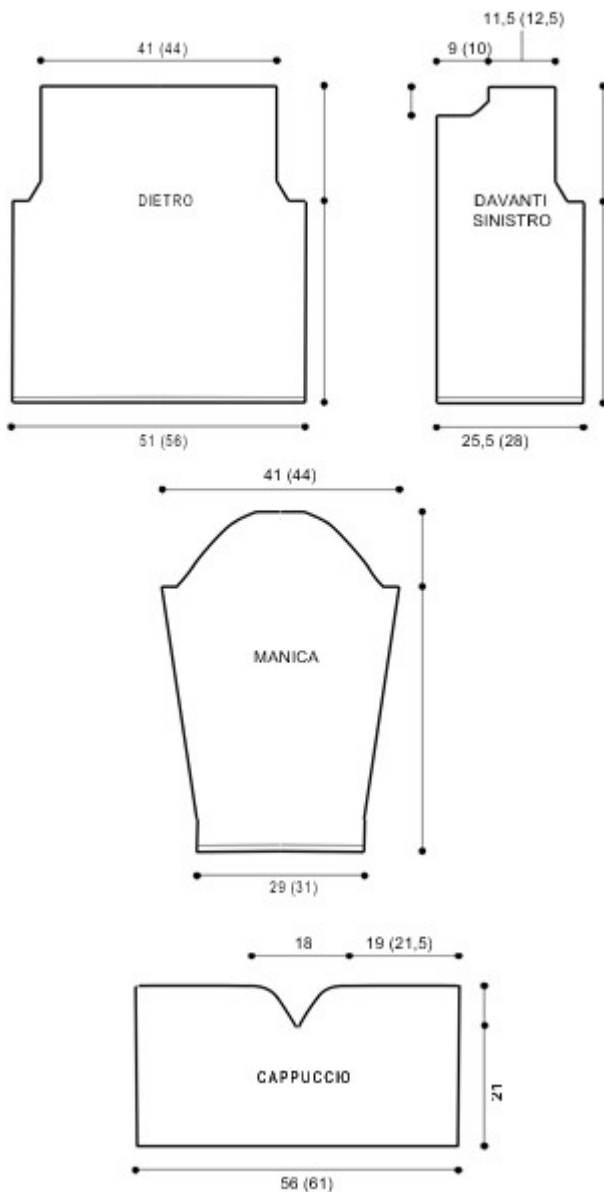

Per il bordo di rifinitura dell'apertura e del cappuccio con i f. lunghi n. 5 e il col. A ripr. a dir. 97 (103) m. lungo il lato di apertura del davanti destro, 115 (119) m. lungo il lato anteriore del cappuccio e 97 (103) m. lungo il lato di apertura del davanti sinistro [=309 (325) m.]; lav. 6 f. a maglia tubolare e chiudere le m. con l'ago a punto maglia.

Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

Cucire i lati della cerniera lungo il lato di apertura dei davanti, al disotto del bordo di apertura.

Cucire il bordo del cappuccio a cavallo del lato anteriore del cappuccio, centrato alla cucitura centrale: cucire il margine destro sul rov. del lavoro, all'interno del bordo di rifinitura del cappuccio, cucire il lato sinistro sul dir. del lavoro, quindi fissare le estremità del bordo alla parte sottostante.

