

7. MAGLIA TIPO FELPA



Media difficoltà

Taglia S (M)

Misure

Busto 84 (92) cm

**Lunghezza 55 (59) cm bordo arrotolato
compreso**

OCCORRENTE

4 gomitoli di filato **ALPACA** (Filatura di Crosa)

40% alpaca fine, 35% lana merino, 25% acrilico
(200 m/50 gr), colore n. 1924 **(A)** (ottanio)

4 gomitoli col. n. 1360 **(B)**

(azzurro) Un paio di ferri n. 3,5

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

CAMPIONE

21 m. e 48 ferri: = 10 cm a costine fantasia,
lavorate con i f. n. 3,5.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata. Maglia rasata rovescio.

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

Maglia rov. doppia: lav. 1 rov. nella m. del f. sottostante corrispondente alla prima m. del f. sinistro, poi far cadere la m. dal f. sinistro.

Costine fantasia (si lavorano su un n. di m. dispari):

1° f. con il col. B (dir. del lavoro): a rov.

2° f. con il col. B (rov. del lavoro): * 1 dir., 1 rov.

*, rip. sempre da * a * fino all'ultima m., term. con 1 dir.

3° f. con il col. A (dir. del lavoro): * 1 rov. doppio, 1 rov. * rip. sempre da * a * fino all'ultima m., term. con 1 rov. doppio.

4° f. con il col. A (rov. del lavoro): lav. come il 2° f.

5° f. con il col. B (dir. del lavoro): lav. come il 3° f.

6° f. con il col. B (rov. del lavoro): lav. come il 2° f.

Rip. sempre dal 3° al 6° f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 89 (97) m. e lav. a costine fantasia, iniziando e terminando ogni f. con 1 viv. A cm 33 (35,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfo manica, intrecc. ai lati 3 m. e pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 2 m. e 1 m. per 3 (4) volte [= 73 (79) m.].

A cm 19 (20,5) dall'inizio dello scalfo manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Davanti: lav. come il dietro fino a cm 42 (45) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. e, per lo scollo, intrecc. le 25 m. centrali. Proseguire le due parti separatamente intrecciando, a lato dello scollo, 3 m. dopo i 2 f. seg., poi dim., all'interno dell'ultima m. del lato sinistro dello scollo, della prima del lato destro, ogni 2 f., 2 m. e 1 m. per 5 (6) volte (su entrambi i lati, per dim. 2 m. lav. 3 ins. a rov., per dim. 1 m. lav. 2 ins. a rov.) [= 14 (16) m. per ogni spalla]. A cm 19 (20,5) dall'inizio dello scalfo manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Manica - Bordo inferiore: con i f. n. 3,5 e il col. A avv. 49 (53) m. e lav. 14 f. a m. rasata. Mettere le m. in sospenso.


Bordo superiore: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 49 (53) m. e lav. 10 f. a m. rasata. Disporre le m. in sospenso del bordo inferiore dietro le m. del bordo superiore e nel f. seg., con il col. B unire le due parti lavorando a dir. e inserendo il f. destro contemporaneamente nella m. del f. davanti e nella m. nella m. corrispondente del f. dietro per tutto il f.

Pros. a costine fantasia a partire dal 2° f. del punto, quindi dal rov. del lavoro, iniziando e terminando ogni f. con 1 viv. A cm 5 (7) di alt. tot., misurati sul bordo superiore, dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m., poi 1 m. ogni 18 (16) f. per altre 8 (9) volte (lav. 1 aum. intercalato a rov.) [= 67 (73) m.]. A cm 40 (41,5) di alt. tot., misurati sul bordo superiore, dopo aver lavorato un f. sul rov., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. nel 1° f. sul dir. seg., poi * 1 m. ogni 2 f. e 1 m. ogni 4 f. *, rip. da * a * altre 7 (8) volte, 1 m. dopo 2 f. (lav. 2 ins. a rov.) [= 25 (27) m.]. A cm 52 (55) di alt. tot., misurati sul bordo superiore, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Bordo davanti e dietro (si lavora in unico pezzo):

Bordo superiore: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 178 (194) m. e lav. 9 f. a m. rasata. Mettere le m. in sospenso.

Bordo inferiore: con i f. n. 3,5 e il col. A avv. 178 (194) m. e lav. 15 f. a m. rasata. Nel corso del f. seg., sul rov. del lavoro, disporre le m. in sospenso del bordo inferiore davanti le m. del bordo superiore, con il col. A lav. a rov. e inserendo il f. destro contemporaneamente nella m. del f. davanti e nella m. corrispondente del f. dietro per tutto il f., poi con il col. B intrecc. tutte le m. lavorandole a dir. Cucire i lati di ogni strato così da formare 2 anelli sovrapposti.

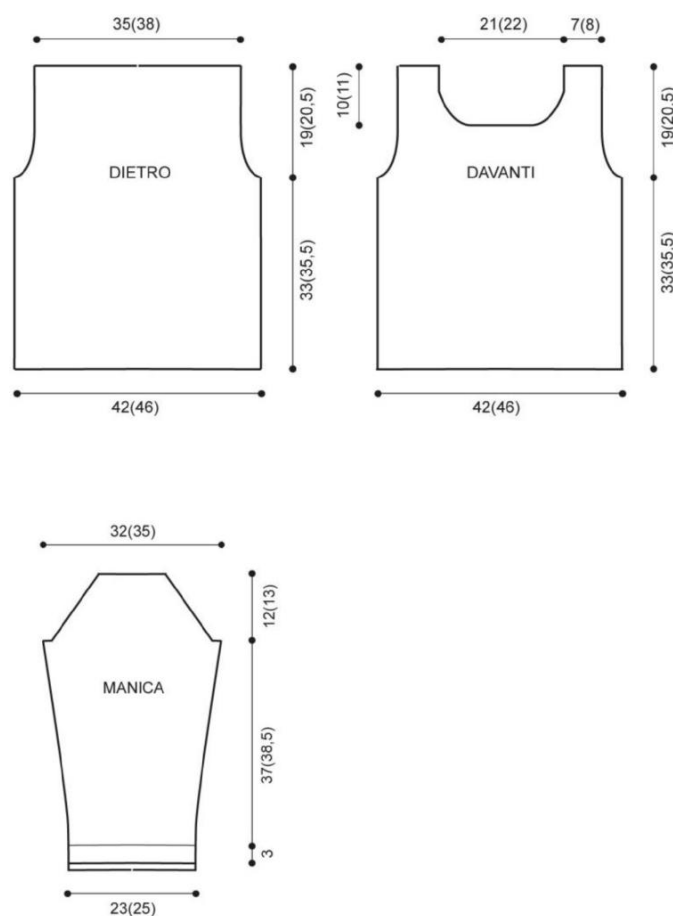

Bordo scollo

Bordo anteriore: (si lavora in unico pezzo): con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 164 (172) m. e lav. 10 f. a m. rasata. Mettere le m. in sospenso.

Bordo posteriore: con i f. n. 3,5 e il col. A avv. 164 (172) m. e lav. 14 f. a m. rasata.

Nel corso del f. seg., sul dir. del lavoro, disporre le m. in sospenso del bordo anteriore davanti le m. del bordo posteriore, con il col. A lav. a dir. e inserendo il f. destro contemporaneamente nella m. del f. davanti e nella m. corrispondente del f. dietro per tutto il f. poi sempre con il col. A intrecc. tutte le m. lavorandole a dir. Cucire i lati di ogni strato così da formare 2 anelli sovrapposti.

Rotolino dietro: con i f. n. 3,5 e il col. A avv. 94 (103) m. e lav. 8 f. a m. rasata rov. Intrecc. tutte le m. Piegare il bordino a metà in alt. e unire con piccoli punti, le m. del f. di avvio alle m. intrecciate corrispondenti.

Rotolino davanti: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 94 (103) m. e lav. come il rotolino dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire con punti lunghi e morbidi i margini sovrapposti dei relativi rotolini al davanti e al dietro in corrispondenza delle m. del f. che precede l'inizio dello scalfò manica.

Cucire le spalle e i fianchi, inserendo le estremità dei rotolini nella cucitura, chiudere e montare le maniche, lasciando i due strati del bordo separati.

Iniziando da un fianco, con l'ago e il col. B unire le m. del bordo inferiore alle m. corrispondenti del f. di avvio del davanti e del dietro, una a una a punto maglia; nel bordo inserire l'ago nel filo sottostante alla chiusura di ogni m. intrecciata, così da lasciare la chiusura di ogni m. intrecciata sul dir. Iniziando da una spalla, con l'ago e il col.

A unire le m. del bordo scollo alle m. dello scollo del davanti e del dietro, una a una a punto maglia; nel bordo inserire l'ago nel filo sottostante alla chiusura di ogni m. intrecciata, così da lasciare la chiusura di ogni m. intrecciata sul dir.