

11. MANTELLINA BORDEAUX



Media difficoltà

Taglie S (M)

Misure

Larghezza 58 (62) cm

Altezza 83 cm

OCCORRENTE

3 (4) gomitoli di filato **SUPERIOR** (Filatura di Crosa) 70% cashmere, 25% seta shappe, 5% lana extrafine merino (300 m/25gr) col. n. 83 (bordeaux)

Un paio di ferri n. 7

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

CAMPIONE

15 m. e 19 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata con i f. n. 7.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata.

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

1 acc. su 2 m.: passare 1 m. sul f. destro senza lavorarla prendendola a dir., 2 m. dir. e con il f. sinistro accavallare la m. passata sulle 2 m. appena lavorate.

Punto rete (si lavora su un n. di m. multiplo di 3 + 1):

1° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 2 gett., 1 acc. su 2 m. *, rip. sempre da * a *.


2° e 4° f. (rov. del lavoro): a rov. lasciando cadere dal f. sinistro il 1° dei 2 gett. consecutivi.

3° f. (dir. del lavoro): * 1 acc. su 2 m., 2 gett. *, rip. sempre da * a * fino all'ultima m. term. con 1 dir.

Rip. sempre dal 1° al 4° f.

ESECUZIONE

Il dietro e il davanti si lavorano in un unico pezzo iniziando dal fianco sinistro del davanti. Con i f. n. 7 avv. 125 m.; per il bordo, lav. 12 f. a punto rete iniziando e terminando ogni f. con 1 viv. Pros. impostando il lavoro come segue: 1 viv., sulle 13 m. seg. pros. il punto rete, lav. a m. rasata fino alle ultime 14 m., sulle 13 m. seg. pros. il punto rete, 1 viv. A cm 40 (43) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., mettere un segna-maglie nell'ultima m. dell'ultimo f. eseguito. Pros. fino a cm 76 (81) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., e mettere un altro segna-maglie nell'ultima m. dell'ultimo f. eseguito. Lav. fino a cm 110 (118) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. e, per il bordo, pros. su tutte le m. a punto rete iniziando e terminando ogni f. con 1 viv. Eseguiti 12 f. a punto rete intrecc. tutte le m.

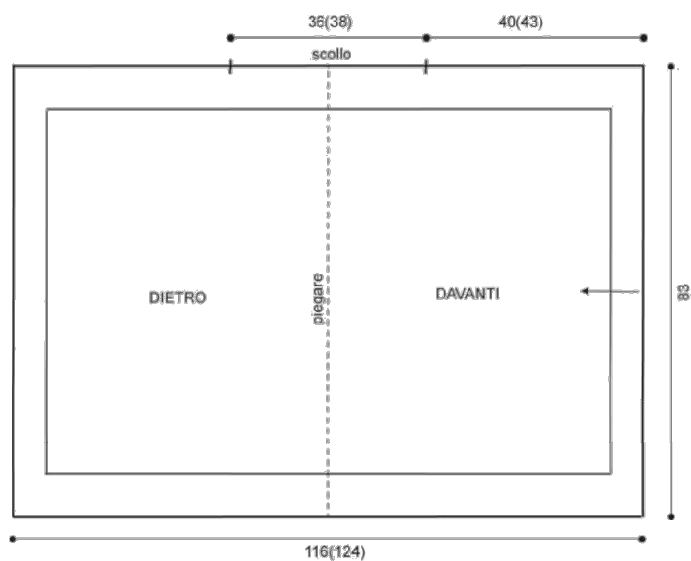

CONFEZIONE E RIFINITURE

Piegare il pannello a metà in altezza in modo da sovrapporre i segna-maglie. Per la spalla cucire le 2 parti sovrapposte del lato destro, dal margine inferiore e fino ai segna-maglie. La parte che rimane aperta corrisponde allo scollo.