

18. GIACCA ROSA



Difficile

Taglie S (M)

Misure

Busto 104 (112) cm

Lunghezza 63 (67) cm

OCCORRENTE

24 (26) gomitoli di filato **ZARA 14** (Filatura di Crosa) 100% pura lana extrafine merino superwash (45 m/50 gr) col. n. 1953 (rosa antico)

Un paio di ferri n. 8

Un paio di ferri n. 7

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

Un bottone.

CAMPIONE

14 m. e 26 ferri: = 10 cm a punto passato lavorato con i f. n. 8.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare. Maglia rasata. Coste 1/1.

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

Punto passato (si lavora su un n. di m. dispari):

1° e 3° f. (dir. del lavoro): a dir.

2° f. (rov. del lavoro): 1 dir., * 1 m. passata a dir., 1 dir. *, rip. sempre da * a *.

4° f.: 2 dir., * 1 m. passata a dir., 1 dir. *, rip. sempre da * a * fino all'ultima m., term. con 1 dir. Rip. sempre dal 1° al 4° f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 7 avv. 73 (79) m.; per il bordo lav. 4 f. a maglia tubolare e 6 f. a coste 1/1. Pros. con i f. n. 8. e lav. a punto passato.

A cm 42 (44,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per iniziare lo scalfò manica, intrecc. ai lati 4 m. e 2 m. dopo i 2 f. seg. [= 61 (67) m.], poi pros. diminuendo, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte (a destra 1 acc., a sinistra 2 ins. a dir.) [= 53 (59) m.].

A cm 21 (22,5) dall'inizio dello scalfò manica, dopo aver lavorato un f. sul dir., intrecc. tutte le m. lavorandole a rov.

Davanti sinistro: con i f. n. 7 avv. 39 (42) m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 8.


e lav. a punto passato, terminando ogni f. sul dir., iniziando ogni f. sul rov., con 0 (1) viv.

A cm 42 (44,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfò manica, a destra intrecc. 4 m. e 2 m. dopo i 2 f. seg., poi pros. diminuendo, all'interno della prima m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte (lav. 1 acc.) [= 29 (32) m.]. A cm 13 (13,5) dall'inizio dello scalfò manica, per lo scollo, a sinistra intrecc. 6 (7) m., poi ogni 2 f., 3 m., 2 m. [= 18 (20) m.] e pros. diminuendo, all'interno dell'ultima m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte (lav. 2 ins. a dir.) [= 13 (15) m.]. A cm 21 (22,5) dall'inizio dello scalfò manica, dopo aver lavorato un f. sul dir., intrecc. tutte le m.

Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico. Iniziare lo scalfò manica dopo aver lavorato un f. sul dir. e lo scollo dopo aver lavorato un f. sul rov. Per le dim. dello scalfò

manica lav. 2 ins. a dir., per quelle dello scollo 1 acc.

Manica: con i f. n. 7 avv. 37 (39) m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 8. a punto passato. A cm 10 di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m., poi 1 m. 8 f. per altre 7 (8) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= 53 (57) m.] A cm 37 (39) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 4 m. e 2 m. dopo i 2 f. seg. [= 41 (45) m.] e pros. diminuendo, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. nel 1° f. sul dir. seg., 1 m. ogni 4 f. per 7 (8) volte, ogni 2 f. per 3 volte (a destra 1 acc., a sinistra 2 ins. a dir.) [= 19 (21) m.]. Al termine, a cm 52 (55) di alt. tot. intrecc. tutte le m.

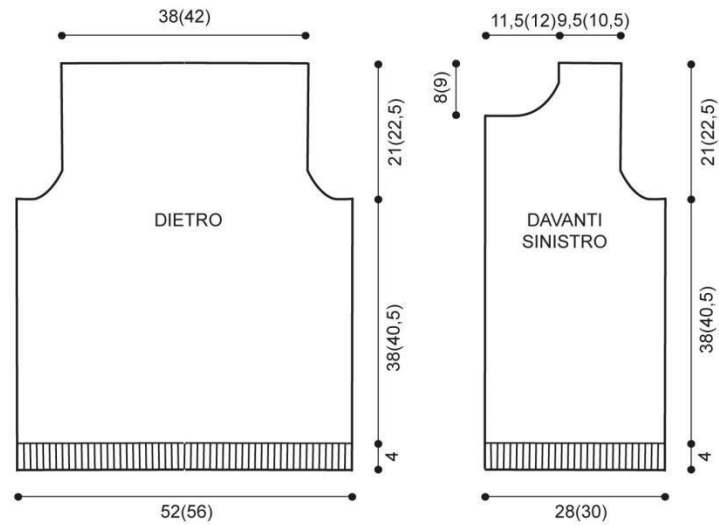

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Per il collo, con i f. n. 7 e il lavoro a rov., ripr. a dir. 84 (89) m. lungo lo scollo; lav. 11 f. a m. rasata, distribuendo 11 (12) dim. nel corso del 7° f. [= 73 (77) m.]. Pros. con i f. n. 8.

e lav. 24 f. a punto passato, iniziando dal 1° f. del punto. Intrecc. tutte le m. Piegare il collo a metà verso l'esterno e cucire le m. intrecciate lungo il margine dello scollo, sul dir. del lavoro.

Per il bordo di apertura sinistro e il lavoro a rov., con i f. n. 7 ripr. a dir. 62 (66) m. lungo il lato di apertura del davanti sinistro e 11 m. lungo il collo, prendendo entrambi gli strati. Lav. 5 f. a m. rasata e mettere le m. in sospenso. Piegare il bordo a metà verso l'esterno e con l'ago cucire le m. in sospenso una a una a punto indietro sul dir. del lavoro. Lav. il bordo di apertura destro come il sinistro, riprendendo le m. in senso inverso. Per il bordo della finta tasca sinistro, sul davanti sinistro, a cm 14 (15) di alt. tot., in corrispondenza delle m. del f. sul dir. seg., con i f. n. 7, a partire dalla 12a m. ripr. a dir. 1 m. in ciascuna delle 19 m. seg.; lav. 4 f. a coste 1/1, iniziando con 1 rov., 1 dir. e 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a punto maglia. Cucire i lati del bordo al davanti sottostante. Lav. il bordo della finta tasca destra allo stesso modo, in posizione corrispondente. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche. Attaccare il bottone sul lato di apertura del davanti sinistro, alla base del collo.

